voran® maschinen

Wasch-Mahlanlagen WALC40 & WAR65

Deutsch

Flexibel und funktional

WALC40 & WAR65

Wasch-Mahlanlagen für Obst aus Edelstahl bestehend aus Waschbehälter, senkrechtem Schneckenelevator und angebauter Rätzmühle. Die Waschanlage wird über eine elektrisch gesteuerte Überfüllsicherung automatisch aus- bzw. eingeschaltet, um eine optimale Befüllung einer Bandpresse zu ermöglichen. Der Drehturm kann zur einfachen Reinigung bzw. für verschiedene Anordnungsmöglichkeiten innerhalb der Gesamtanlage um 360° gedreht werden.

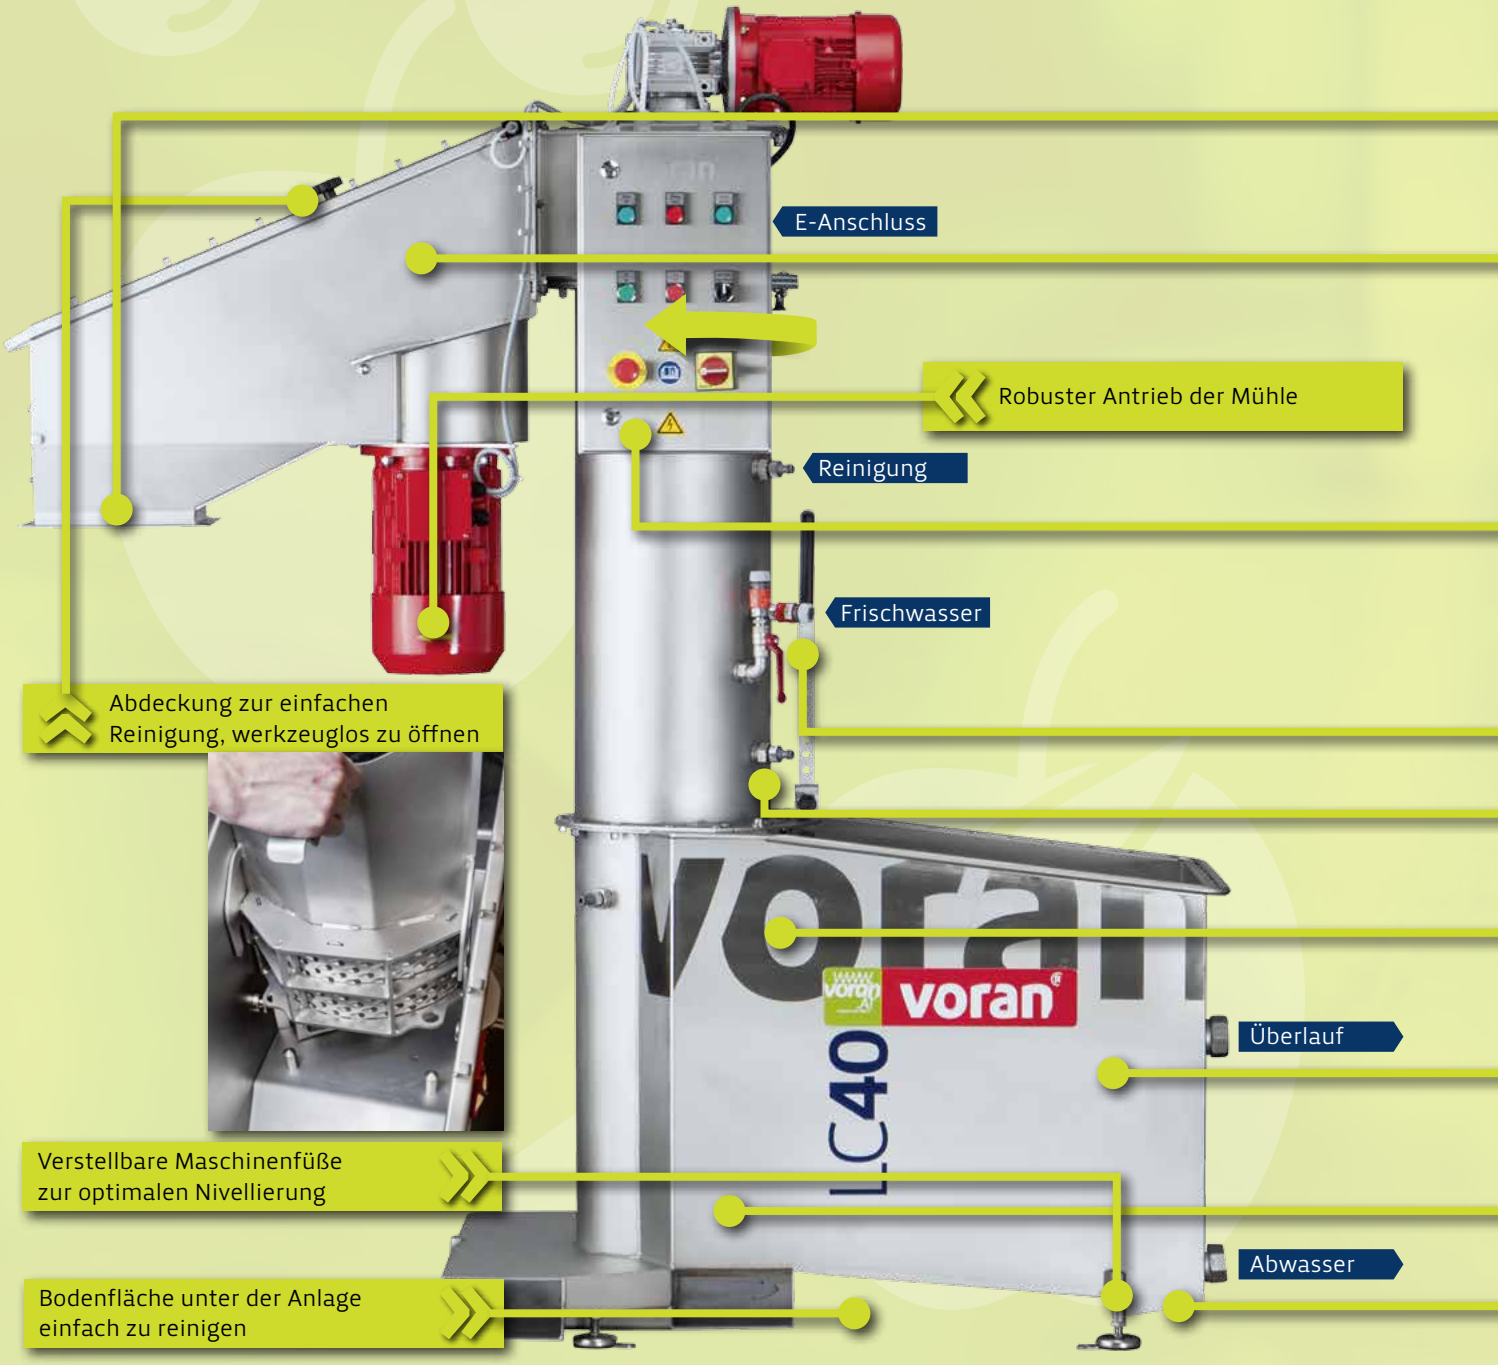

Je nach Anforderung unterschiedliche Abgabehöhen (siehe Maßblatt)

Bei Ausführung für Packpresse: integrierte Dosiereinheit mit Überfüllsicherung

Schwenkbare Rätzmühle für verschiedene Anordnungsmöglichkeiten in der Gesamtanlage und zur einfacheren Reinigung

Übersichtliche Anlagensteuerung in ergonomischer Bedienhöhe

Mehrere Reinigungsanschlüsse zur gründlichen Reinigung der Schnecke
Optional: Adapter für Hochdruckreiniger

Einfach abnehmbare Schiebereinheit zur Obstmengenregulierung und einfachen Reinigung

Einfache, reinigungsfreundliche Konstruktion mit preiswerten Siebeinsätzen

Unterschiedliche Schneidsiebgrößen, einfach tauschbar

Frischwasserzufuhr optional mit gesteuertem Magnetventil für geringeren Wasserverbrauch

Geräumiger Waschbehälter

Servicefreundliches, geteiltes Bodenlager

Edelstahl-Maschinenrahmen mit integrierten Staplerschuhen für sicheren Transport

Bodenablauf zur einfachen Reinigung

Optionales Überlaufrohr

WAR65

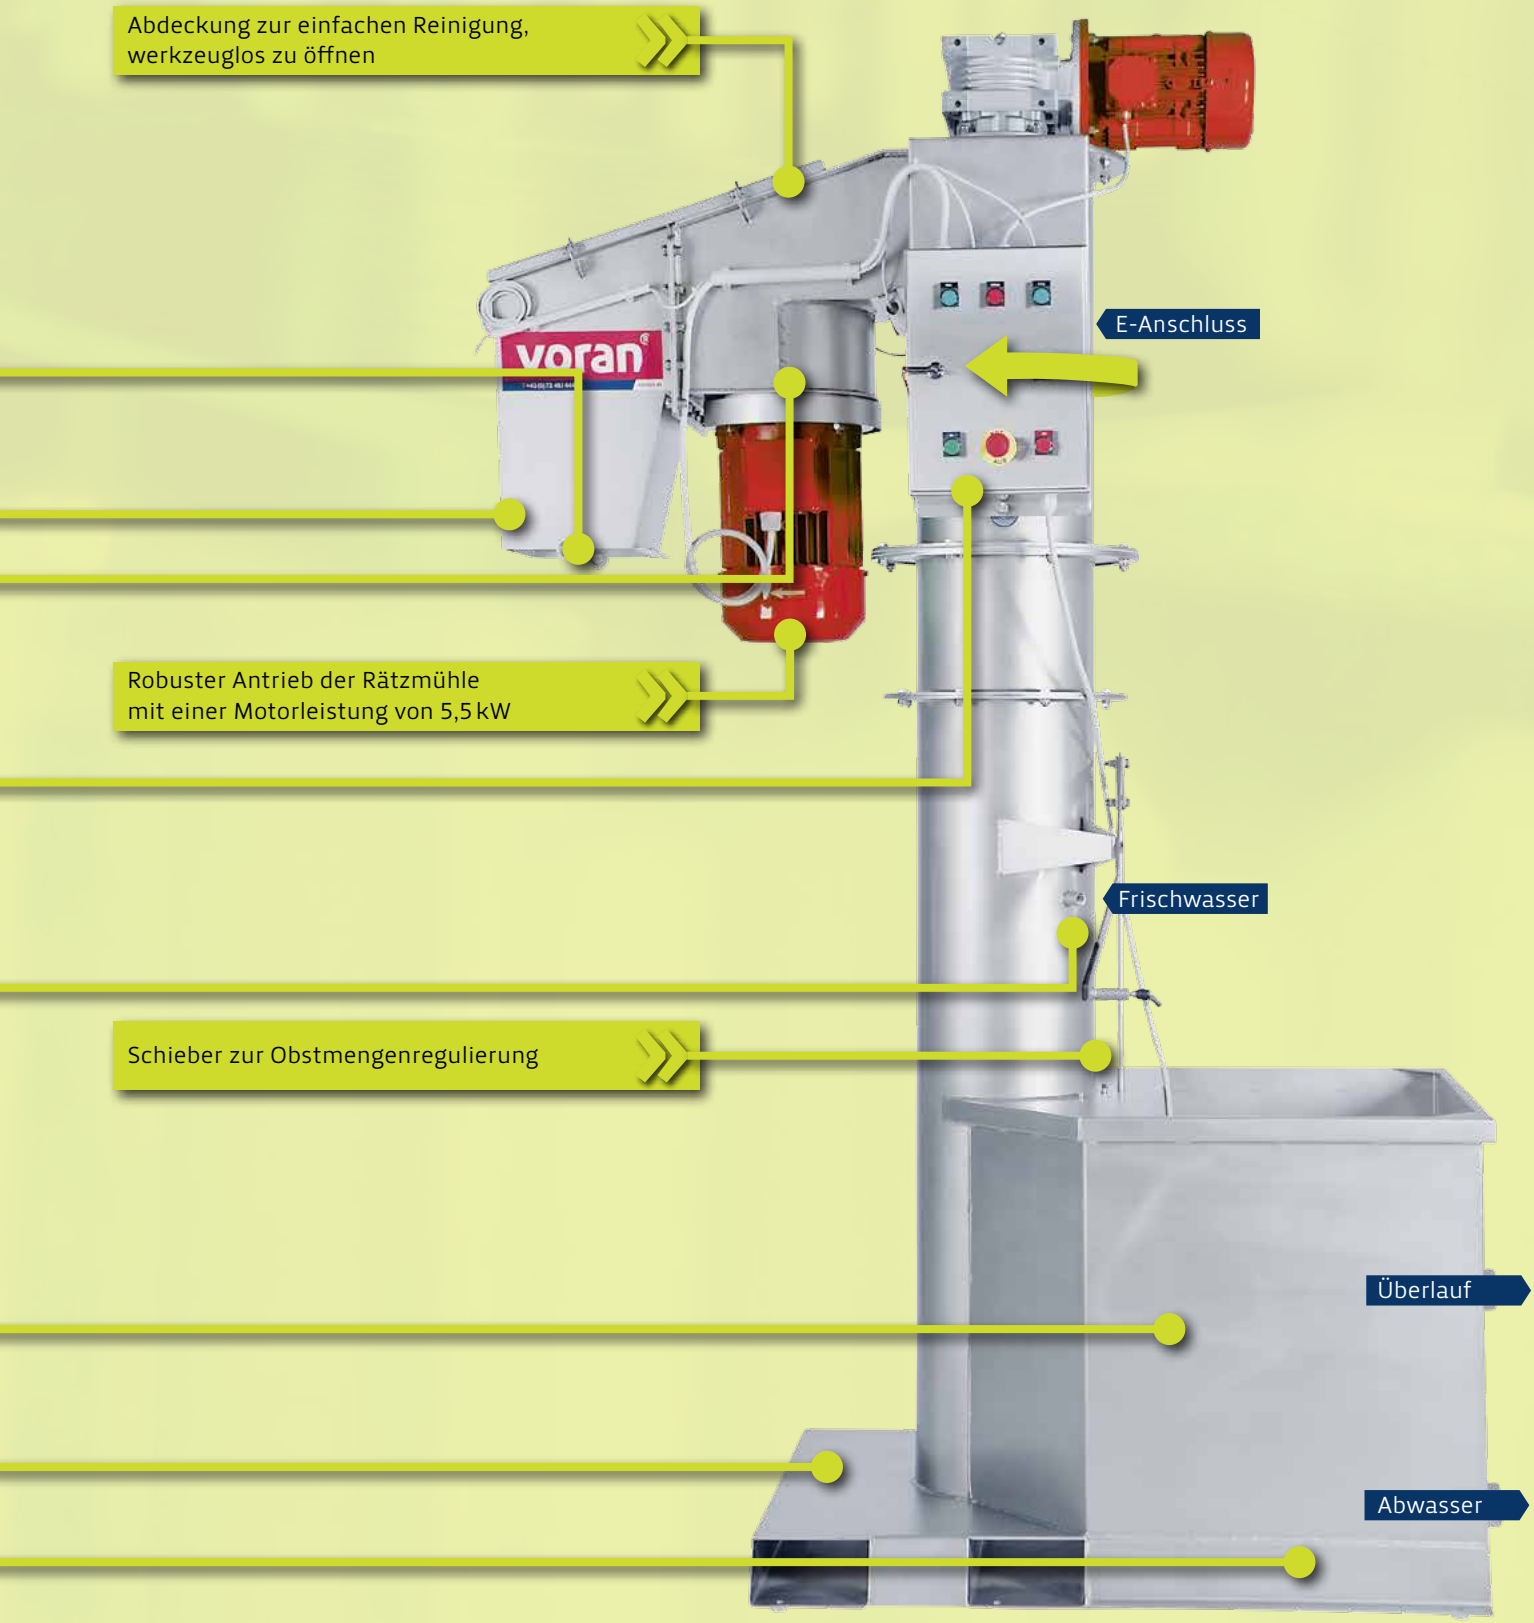
Abdeckung zur einfachen Reinigung, werkzeuglos zu öffnen
E-Anschluss
Robuster Antrieb der Rätzmühle mit einer Motorleistung von 5,5 kW
Frischwasser
Schieber zur Obstmengenregulierung
Überlauf
Abwasser

Technische Daten

WALC40

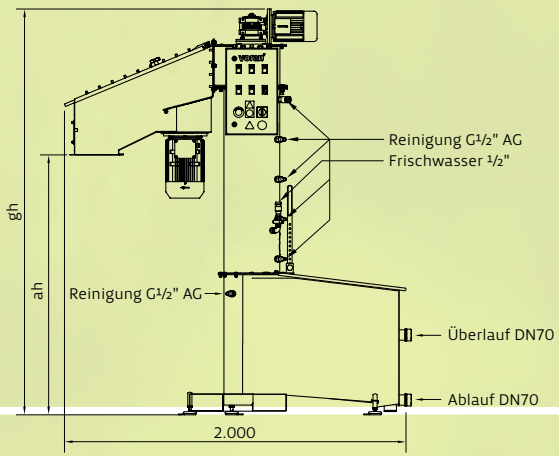

WAR65

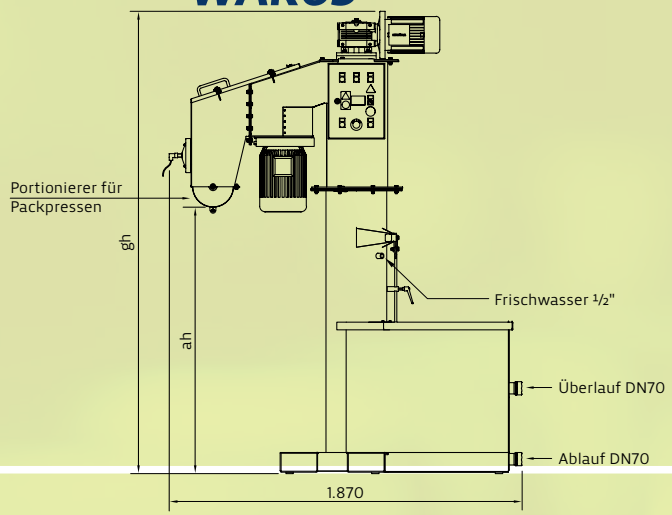

Typ	WALC40	WAR65
Nennleistung in kg/h	3.000	6.000
Motorleistung Schneckenantrieb/Mühle in kW	1,5/4	2,2/5,5
Gesamtanschlussleistung in kW	6,2	7,7
*Elektrischer Anschluss**	400 V/ 50 Hz *(dreiphasig, 16 A, Neutralleiter erforderlich)*	400 V/ 50 Hz *(dreiphasig, 16 A)*
Abmessungen Länge/Breite/Höhe in mm	700 / 2.000 / 2.155 – 2.392	880 / 1.870 / 2.450 – 2.690
Gewicht in kg (trocken)	290	425
Höhe Obstannahme in mm	720–780	800
Höhe Obstabgabe (ah) in mm / Gesamthöhe (gh) in mm	für 100P = 1.260 / 2.155 für EBP580 = 1.300 / 2.155 für 180P2 = 1.460 / 2.392 für EBP650 = 1.510 / 2.392	für 180P2 = 1.400 / 2.450 für EBP580, 650, ZBP660/1100 = 1.480 / 2.450 für EBP1200, Ex Press, SBP LC = 1.730 / 2.690
Erfüllt EC 1935/2004	✓	✓
Anschluss für Reinigung	G½" AG	–
Frischwasseranschluss	G½" AG	½" IG
Anschluss für Abwasser und Überlauf	G2" AG/DN75	G2" AG/DN75

* Andere Netzspannungen und -ausführungen auf Anfrage

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

voran®

voran.at

Geschäftsfelder voran GmbH

- maschinen
- fertigung
- anlagenbau
- fassaden

Wie Sie uns erreichen

voran Maschinen GmbH
Produktion & Vertrieb
Inn 7
A 4632 Pichl bei Wels
Österreich
T +43 (0) 72 49 / 444-0
F +43 (0) 72 49 / 444-888
office@voran.at · www.voran.at

Service Hotline
T +43 (0) 72 49 / 444-200

Folder ID 600004206